



RETAIL :
COMMERCES, BOUTIQUES,
HYPERMARCHÉS,...
2023/2024





« Nos catalogues sectoriels ont été conçus pour vous aider à choisir l'éclairage le mieux adapté à vos espaces d'installation.

Bien que nos experts aient soigneusement sélectionné les produits avec pertinence, ceux-ci ne représentent qu'une partie de l'offre générale par famille de produits qui reste non exhaustive.

Ces catalogues ont été élaborés avec l'expertise de nos Lighting Specialists qui ont investi leur savoir-faire pour vous fournir des recommandations avisées et pour vous accompagner dans le choix de votre éclairage.


Afin de vous permettre d'optimiser votre éclairage et vos achats, il se peut que certains produits apparaissent dans plusieurs lieux. »

Mathias, Lighting Specialist.

N'hésitez pas à faire appel à notre bureau d'études !

Disponible pour vous accompagner quelque soit votre projet.

Contact : be@mieko.fr - Tél : 04 37 64 27

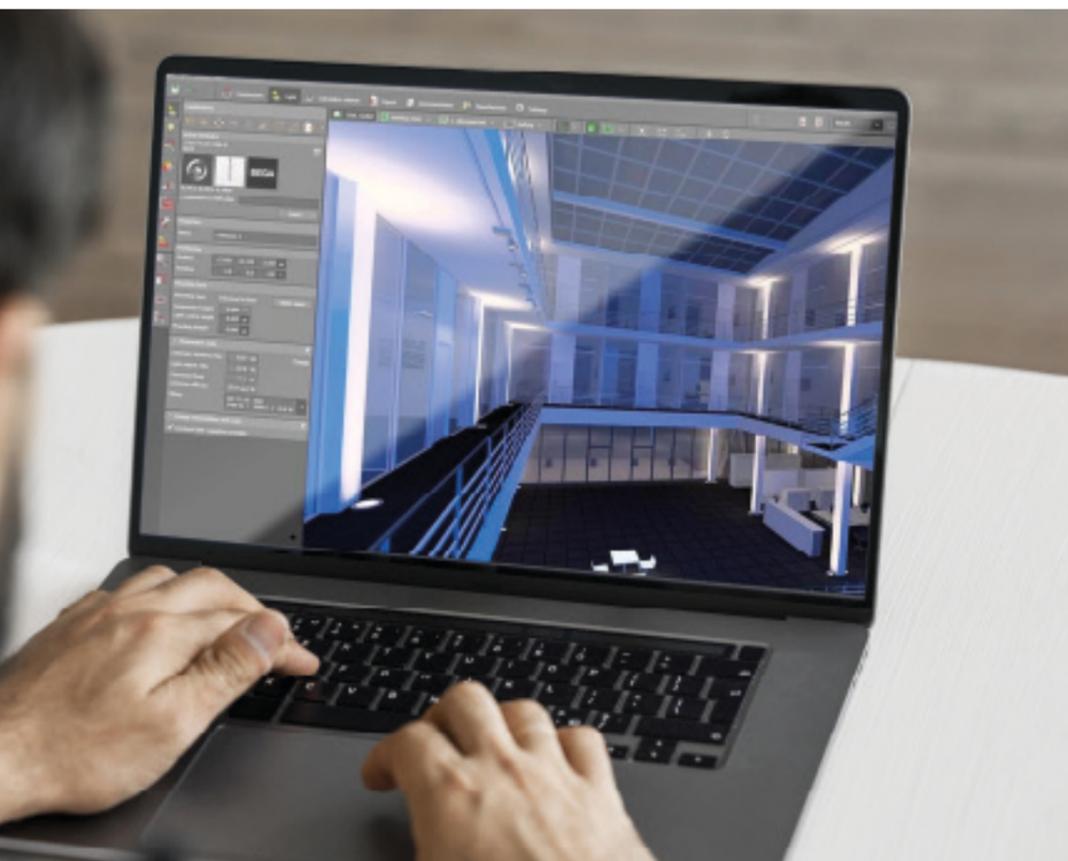


- 
 Étude Dialux et simulation 3D
- 
 Accompagnement technique et recherche de produit spécifique
- 
 Sensibilisation aux normes d'éclairage
- 
 Éco-bilan et économie d'énergie

MIEKO vous éclaire...

Secteur d'activité	Besoins
 Hôtel, Café, Restaurant	Chambres, Réceptions, Bars, Cuisines,...
 Santé	EHPAD, Hôpitaux, Etablissements spécialisés,...
 Enseignement	Écoles, Lycées, Universités, Collectivités,...
 Hotellerie de plein air	Campings, Villages vacances,...


LECTURE DES PICTOGRAMMES

-  Indique la durée de garantie du produit à partir de sa date d'achat.
-  Indique la durée de vie de la lampe (en heures). Ici elle représente une durée de vie de 50 000 heures.
-  Indique le taux d'éblouissement créé par une source lumineuse définie par le rapport technique de la CIE 117-1995.
-  Indique l'indice de rendu des couleurs (IRC). Plus cet indice est élevé, plus la source lumineuse restitue fidèlement les couleurs, comme le ferait la lumière naturelle.
-  Indique le flux lumineux généré par la lampe (exprimée en Lumen - symbole lm)
-  Indique l'angle de diffusion du flux lumineux (en degrés).
-  Indique la classe de protection, celle-ci permet de qualifier un type ou une qualité de protection vis-à-vis d'un risque défini
-  Indique si le produit est une LED, c'est à dire une diode électroluminescente.
-  Indique si le produit à une résistance aux corps solides et une étanchéité face aux corps liquides.
-  Exprimée en Kelvin (K), cette mesure permet de définir la teinte générale de la lumière qui varie d'un jaune chaud à un bleu froid

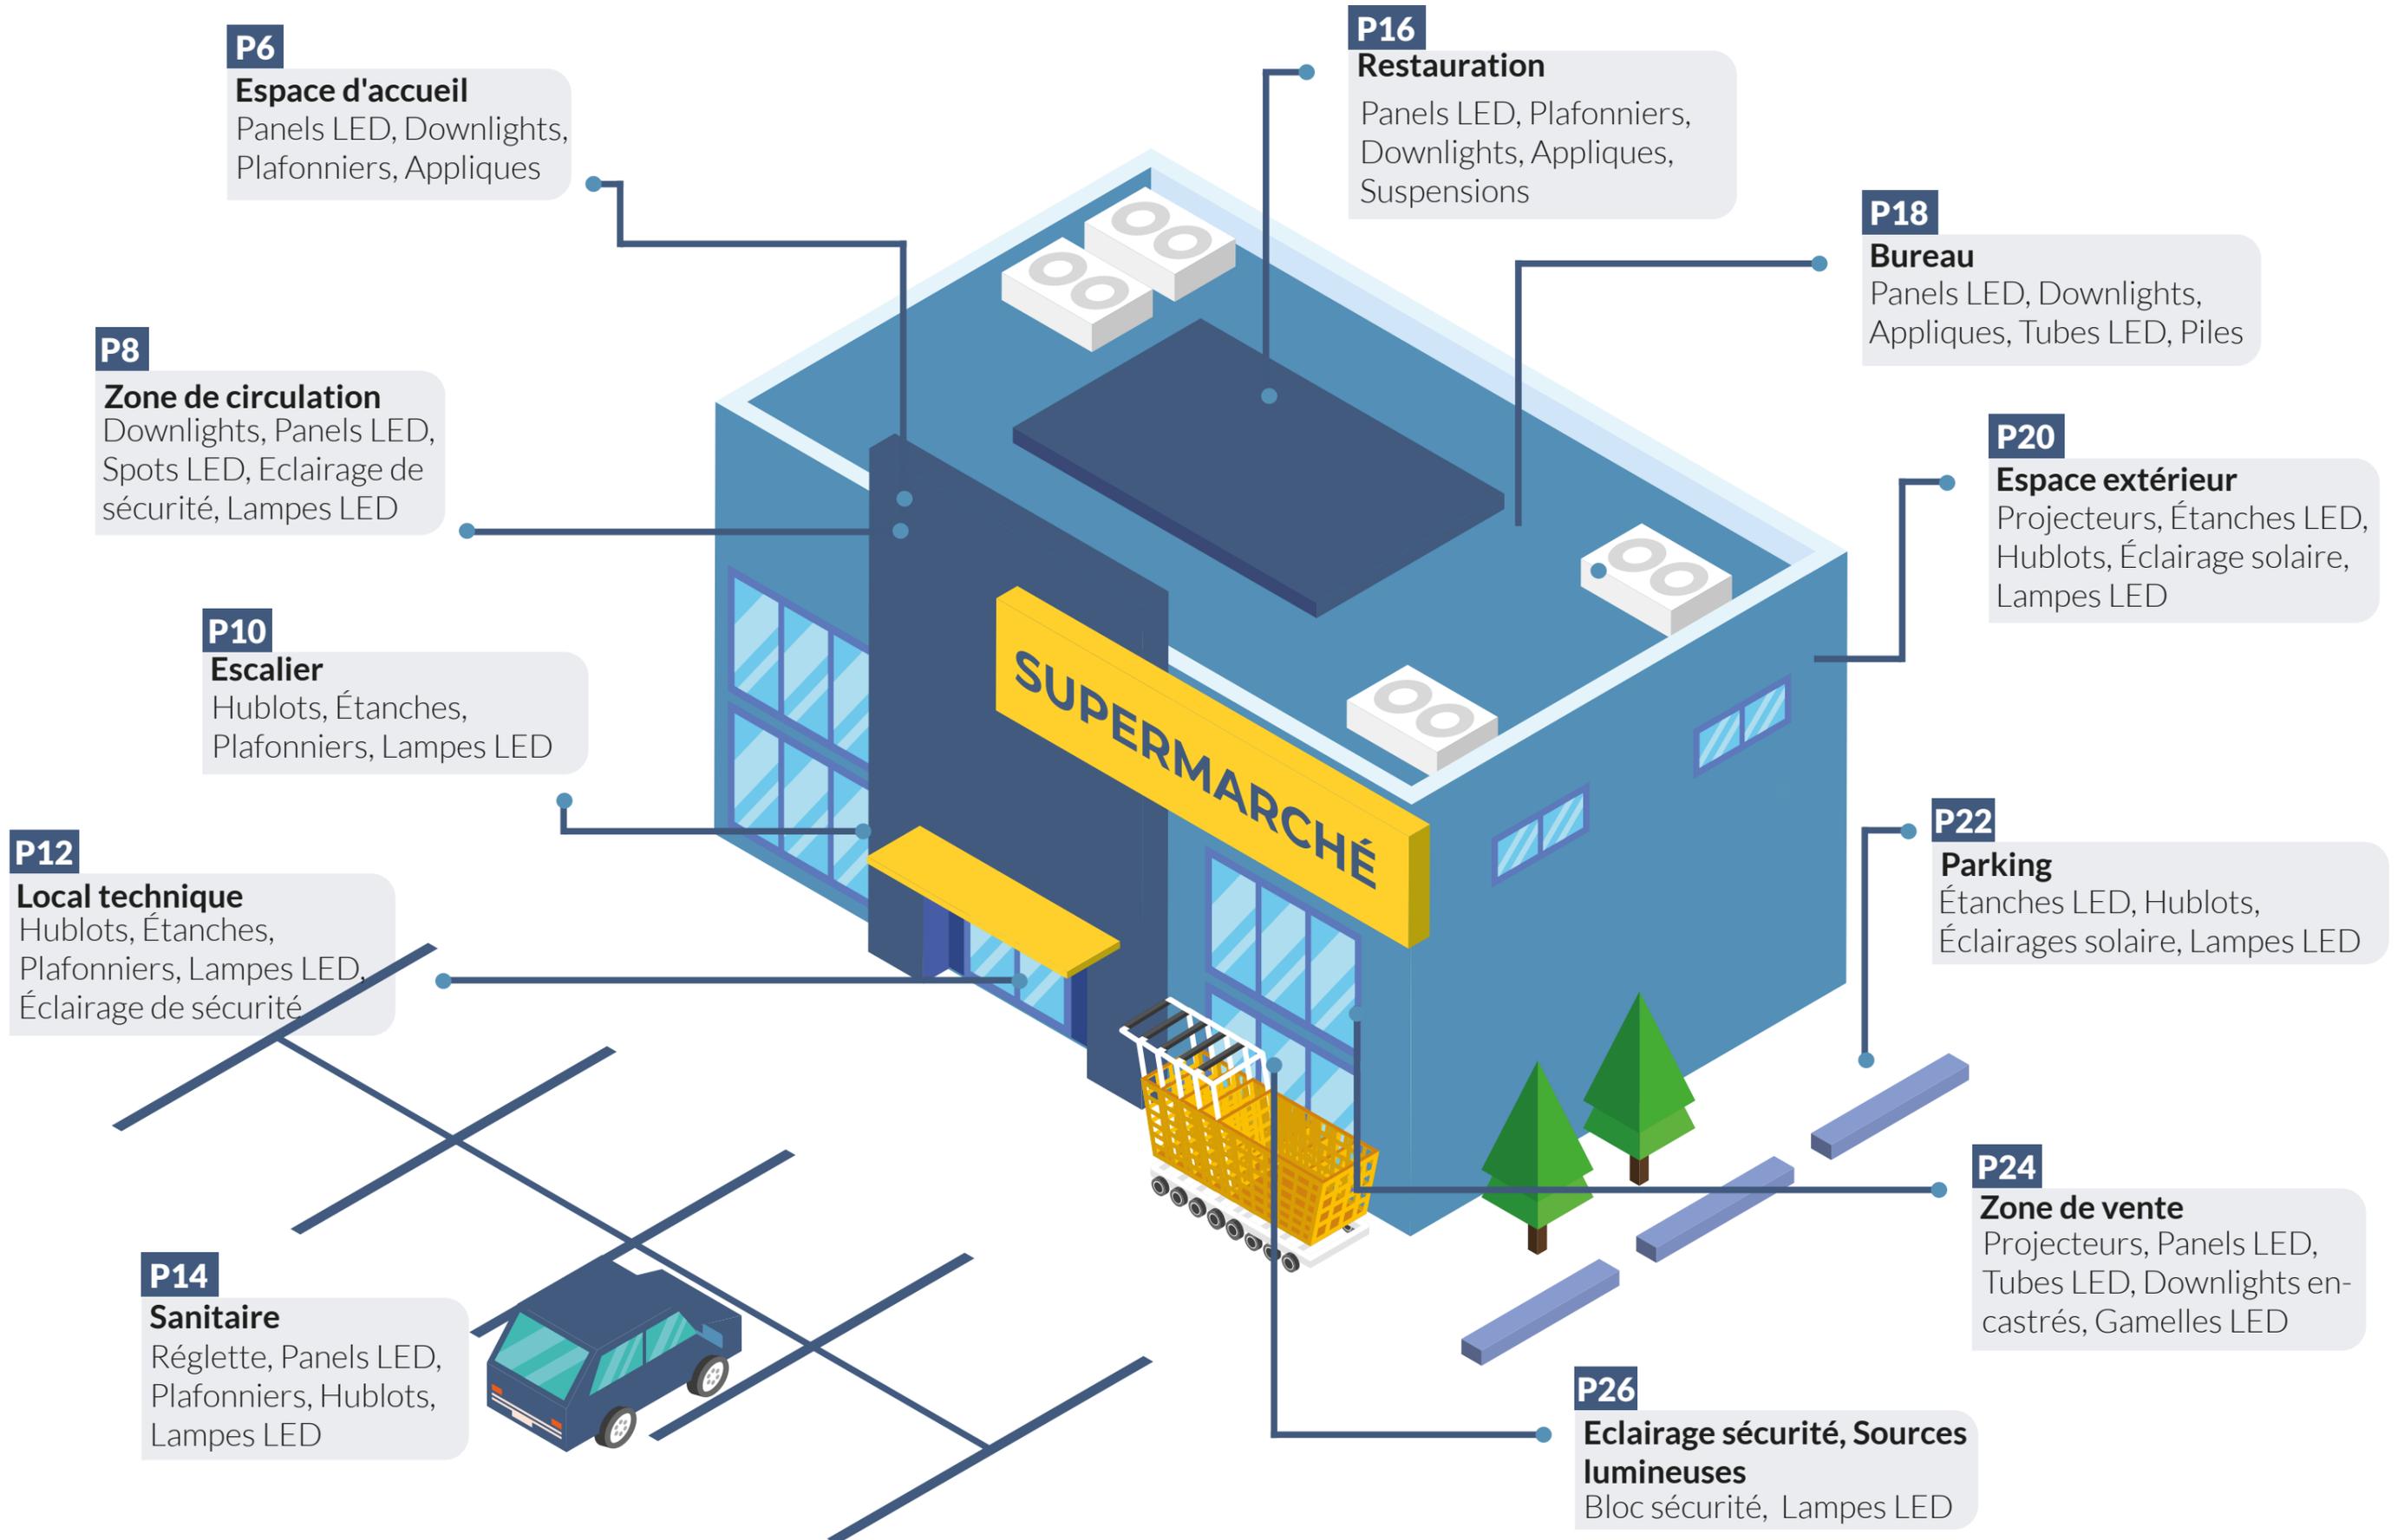



ESPACE
D'ACCUEIL

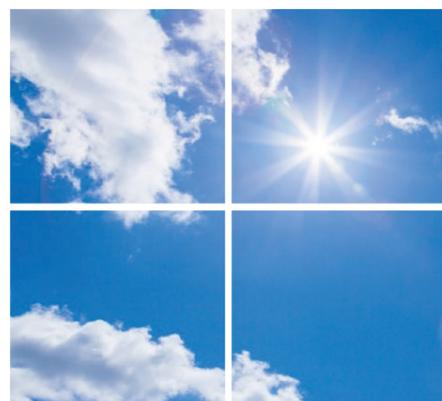

PHILIPS

Panel LED REVA

Transformez vos intérieurs sombres ou confinés grâce à nos panels LED REVA décoratifs. Nos luminaires créent un puits de lumière dans votre pièce afin d'apporter une ambiance plus décorative et accueillante. Un allié parfait offrant un sentiment de bien-être dans vos bureaux, salles de soins, couloirs, salles d'attente...

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Tension : 220-240V
- IRC : 80
- Température de couleur : 4000K
- Durée de vie : 50 000h
- Angle de diffusion : 115°
- Indice de protection : IP40

Référence	W	lm	(h) x Ø
FM02202	120W	12 400lm	1 200 x 1 200
FM02203	180W	18 600 lm	1 200 x 1 800
FM02207	240W	24 800lm	1 200 x 2 400
FM02204	270W	27 900lm	1 800 x 1800

GARANTIE 5 ANS
50 000h
IRC>80

CONVIENT PARFAITEMENT
POUR ...



Accueil

MAIS AUSSI ...



Restauration

+ Pour consulter nos prix,
rendez-vous sur mieko.fr !

Panel LED COMPACT



LEDVANCE

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
FM01617	33W	3 630lm	3000K	595 x 595 x 32
FM01616	33W	3 630lm	4000K	595 x 595 x 32

GARANTIE 5 ANS
70 000h
UGR>19

Downlight GAIA



UTLED

Référence	W	lm	T.
JA02655	15W	1500lm	3000K - 4000K - 6500K
JA02656	18W	1 800lm	3000K - 4000K - 6500K
JA02657	25W	2 500lm	3000K - 4000K - 6500K
JA02658	35W	3 500lm	3000K - 4000K - 6500K

GARANTIE 5 ANS
UGR>19
IP44

Plafonnier WOODY



ideal lux.

Référence	Désignation	(h) x (Ø)	Finition
JD01910	4 x DOUILLE E27	180 x 500	BLANC
JD01907	4 x DOUILLE E27	180 x 500	BOIS
JD01911	4 x DOUILLE E27	180 x 500	NOIR

GARANTIE 2 ANS
IP20
Classe I

Applique COTTON



F A R O
BARCELONA

Référence	Désignation	(Ø) x (l) x (h)	Finition
JJ03664	1 x DOUILLE E27	12 x 100 x 200	BEIGE
JJ03624	1 x DOUILLE E27	120 x 100 x 200	NOIR

GARANTIE 2 ANS
IP20
Classe I

Applique STAN



F A R O
BARCELONA

Référence	Désignation	(h) x (Ø)	Finition
JJ03669	2 x DOUILLE GU10	60 x 72 x 225	BLANC
JJ03670	2 x DOUILLE GU10	60 x 72 x 225	NOIR

GARANTIE 2 ANS
IP20
Classe I



ZONE DE CIRCULATION



PHILIPS

Panel LED BASIKA

Il est idéal pour les couloirs, les ateliers, les magasins et les espaces communs comme les vestiaires, les salles de bains... Faites des économies d'énergie pouvant atteindre jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires classiques grâce au panel LED BASIKA.


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Tension : 220-240V
- Puissance : 36W
- IRC : 80
- Température de couleur : 4000K
- Flux lumineux : 3200 lm
- Durée de vie : 50 000h
- Indice de protection : IP20
- Indice de résistance : IK02
- UGR <22
- Dimensions : 600 x 600 x 34

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
FM00813	30W	3 200lm	4000K	600 x 600 x 34

GARANTIE 2 ANS 50 000h UGR>22

CONVIENT PARFAITEMENT POUR ...

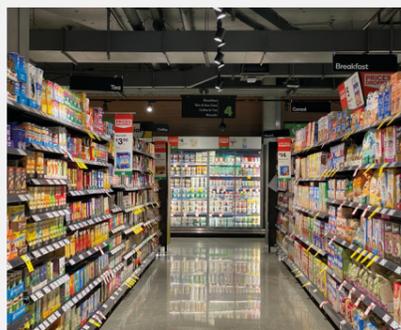

Zone de circulation

MAIS AUSSI ...



Restauration

+ Pour consulter nos prix, rendez-vous sur miko.fr !

Downlight DELOS



BENEITO FAURE

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JA01502	14W	4000K	1 320lm	60 x 150
JA01504	22W	4000K	1 870lm	60 x 230

GARANTIE 3 ANS 25 000h IP40

Downlight HORUS



ELECTRA

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JA02806	18W	1 600lm	3000K - 4000K - 6500K	32 x 220
JA02802	22W	2 000lm	3000K - 4000K - 6500K	32 x 240

GARANTIE 3 ANS 30 000h IP44

Spot MILOS



SYLVANIA

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JA00240	5W	420lm	3000K	47 x 87
JA00241	5W	480lm	4000K	47 x 87

GARANTIE 3 ANS 30 000h IP44

Éclairage de sécurité LSC



Référence	Description	lm	(L) x (l) x (h)
JO02710	LSC EVACUATION LED - 48Vcc	45lm	220 x 136 x 44
JO02716	LSC EVACUATION LED - 230Vcc	45lm	220 x 136 x 44
JO02708	LSC AMBIANCE LED - 48Vcc	400lm	220 x 136 x 44
JO02717	LSC AMBIANCE LED - 230Vcc	400lm	220 x 136 x 44

IP44 IK08 LED

Lampe LED PLC 2 Broches



PHILIPS

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FO00314	4.5W	500lm	4000K	137.6 x 28.4
FO00302	6.5W	650lm	4000K	147.6 x 28.4
FO00304	8.5W	1000lm	4000K	170.6 x 28.4

GARANTIE 3 ANS 30 000h 120°

ESCALIERS



TUNGSRAM

Hublot HECATE

HECATE, s'inscrit dans une gamme complète de hublots idéalement conçus pour l'extérieur. Version avec ou sans détecteur de présence, il vous sera possible de régler la luminosité par switch à l'intérieur de l'appareil. Sa fermeture par vis torx limite le vandalisme, le rendant pratiquement incassable (IK10).


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Full LED
- Détecteur : Réglable
- Zone de détection 10% à 75%
- Temps de détection : 5 secondes à 15 min.
- Luminosité : 50lux - 2lux
- IK10 - Vis torx (anti-vandalisme)
- Applications intérieures et extérieures

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JJ03705	17W	2 040lm	4000K	102 X 250
JJ03714	17W	1 600lm	4000K	102 x 250
JJ03708	25W	2 400lm	4000K	109 x 300
JJ03717	25W	2 400lm	4000K	109 x 300

GARANTIE 5 ANS
60 000h
IP65

CONVIENT PARFAITEMENT
POUR ...

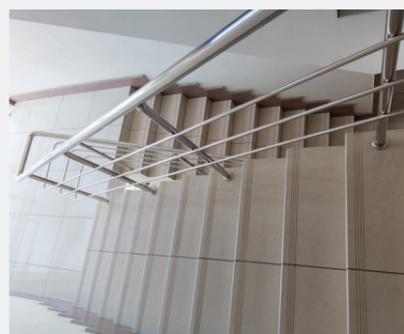

Escaliers

MAIS AUSSI ...



Parking souterrain

+ Pour consulter nos prix,
rendez-vous sur miko.fr !

Étanche LED STARK



LEDVANCE

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB04722	36W	4 000lm	4000K	1 200 x 35 x 48
JB04723	50W	5 500lm	4000K	1 500 x 35 x 48

GARANTIE 3 ANS
30 000h
>L70B50
IP65

Plafonnier START ECO SAILLIE



SYLVANIA

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JJ04512	12W	950lm	4000K	44.5 x 165
JJ04514	15W	1 250lm	4000K	44.9 x 215
JJ04516	24W	2 100lm	4000K	44.9 x 215

GARANTIE 3 ANS
30 000h
UGR>28

Hublot CIRCULAR



LEDVANCE

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JJ01107	13W	960lm	4000K	91 x 250
JJ01108	18W	1 440lm	4000K	115 x 350
JJ01111	24W	1 920lm	4000K	120 x 400

GARANTIE 3 ANS
30 000h
IP44

Lampe LED ENDURA LIGHT



ELUMINO

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FB01622	9W	810lm	3000K	105 x 55
FB01621	9W	810lm	3000K	105 x 55

GARANTIE 2 ANS
15 000h
230V

Lampe PARATHOM STICK



OSRAM

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FP00902	8W	806lm	4000K	116 x 36
FP00904	9W	1 050lm	4000K	116 x 36

GARANTIE 2 ANS
15 000h
230V

LOCAL TECHNIQUE



Étanche LED STARK

Le STARK est la solution économique, idéal pour les installations industrielles, les parkings, les passages souterrains, les garages, les ateliers ou encore les lignes d'assemblage. Doté d'un indice de protection élevé (IP65), ce luminaire est totalement étanche à l'eau et à la poussière.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Luminaire étanche avec corps mince (35mm)
- Installation facile grâce à ses glissières
- Connexion électrique sans outil
- Accessoires de montage inclus

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB04722	36W	4 000lm	4 000K	1 200 x 35 x 48
JB04723	50W	5 500lm	4000K	1 500 x 35 x 48



CONVIENT PARFAITEMENT
POUR ...



Local technique

MAIS AUSSI ...



Parking souterrain

+ Pour consulter nos prix,
rendez-vous sur miko.fr !

Hublot HECATE



Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JJ03705	17W	2 040lm	4000K	102 x 250
JJ03714	17W	1 600lm	4000K	102 x 250
JJ03708	25W	2 400lm	4000K	109 x 300
JJ03717	25W	2 400lm	4000K	109 x 300



Plafonnier START ECO SAILLIE



Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JJ04512	12W	950lm	4000K	44.5 x 165
JJ04514	15W	1 250lm	4000K	44.9 x 215
JJ04516	24W	2 100lm	4000K	44.9 x 215



Hublot CIRCULAR



Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JJ01107	13W	960lm	4000K	91 x 250
JJ01108	18W	1 440lm	4000K	115 x 350
JJ01111	24W	1 920lm	4000K	120 x 400



Lampe LED ENDURA LIGHT



Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FB01622	9W	810lm	3000K	105 x 55
FB01621	9W	810lm	3000K	105 x 55



Éclairage sécurité BAPI



Référence	Description
JP01701	LSC REGLETTE LED MULTI TENSION - 500/100lm



SANITAIRE - SDB



VANDA Lighting

Réglette EDGIO

Le luminaire EDGIO offre des performances et polyvalences maximales ainsi qu'un excellent rapport qualité/prix. Dotée d'un indice de protection 44 (IP44) elle convient parfaitement pour les éclairages : miroirs et salles de bain.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Bouton étanche
- Connexion par l'arrière
- Fixations incluses
- Bornier rapide de connexion
- Full LED

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB05806	10W	950lm	3000K	600 x 53 x 65



CONVIENT PARFAITEMENT
POUR ...



Sanitaires

MAIS AUSSI ...



Salle de bains

+ Pour consulter nos prix,
rendez-vous sur mieko.fr !

Panel LED AQUA



UTLED

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
FM01229	27W	3 375lm	3000K	600 x 600 x 35
FM01230	27W	3 510lm	4000K	600 x 600 x 35



Spot MILOS IP65



SYLVANIA

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JA00239	6.5W	540lm	3000K	47 x 87
JA00238	6.5W	600lm	4000K	47 x 87




Plafonnier RING



ideal lux.

Référence	Désignation	(h) x (Ø)
JD01914	3 X DOUILLE E27	140 x 350



Hublot CIRCULAR



LEDVANCE

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JJ01106	18W	1 440lm	3000K	115 x 350
JJ01108	18W	1 440lm	4000K	115 x 350
JJ01110	24W	1 920lm	3000K	120 x 400
JJ01111	24W	1 920lm	4000K	120 x 400




Lampe LED LINEA



LUMINO

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FN00402	7W	600lm	2700K	310 x 38
FN00403	9W	900lm	2700K	310 x 38



RESTAURATION



Downlight GAIA

L'encastré LED GAIA est particulièrement adapté aux espaces tertiaires, il vous offrira un excellent confort visuel grâce à son diffuseur opale ou microprismatique en polycarbonate. Également équipé d'un switch, il est possible d'ajuster la température de couleur souhaitée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Switch pour régler la température de couleur : 3000K, 4000K, 6000K
- Corps en fonte d'aluminium
- Bornier à repiquage
- Diffuseur microprismatique

Référence	W	lm	T.
JA02654	13W	1 200lm	3000K - 4000K - 6500K
JA02655	15W	1500lm	3000K - 4000K - 6500K
JA02656	18W	1 800lm	3000K - 4000K - 6500K
JA02657	25W	2 500lm	3000K - 4000K - 6500K
JA02658	35W	3 500lm	3000K - 4000K - 6500K

GARANTIE 5 ANS UGR>19 IP44

CONVIENT PARFAITEMENT
POUR ...



Restauration


MAIS AUSSI ...



Accueil

+ Pour consulter nos prix,
rendez-vous sur miko.fr !

Panel LED REVA



PHILIPS

Référence	W	lm	(h) x Ø
FM02206	90W	9 300lm	600 x 1 800
FM02202	120W	12 400lm	1 200 x 1 200
FM02203	180W	18 600 lm	1 200 x 1 800
FM02207	240W	24 800lm	1 200 x 2 400
FM02204	270W	27 900lm	1 800 x 1800
FM02208	360W	37 200lm	1 800 x 2 400
FM02209	480W	49 600lm	2 400 x 2 400

GARANTIE 5 ANS 50 000h IRC>80

Panel LED COMPACT



LEDVANCE

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
FM01617	33W	3 630lm	3000K	595 x 595 x 32
FM01616	33W	3 630lm	4000K	595 x 595 x 32

GARANTIE 5 ANS 70 000h UGR>19

Plafonnier TENDER



F A R O
BARCELONA

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JD02111	24W	1 369lm	3000K	82 x 450

GARANTIE 2 ANS IP20 Classe II

Applique NASH



F A R O
BARCELONA

Référence	W	lm	T.	(Ø) x (l) x (h)
JJ03671	16W	990lm	3000K	370 x 40 x 90

GARANTIE 2 ANS Classe I LED

Suspension WOODY



ideal lux.

Référence	Désignation	(h) x (Ø)	Finition
JJ03544	5 x DOUILLE E27	180 x 600	BLANC
JJ03545	5 x DOUILLE E27	180 x 600	BOIS
JJ03546	5 x DOUILLE E27	180 x 600	NOIR

GARANTIE 5 ANS IP20 Classe II

BUREAU



SYLVANIA

Panel LED QUADRO

Le Panel QUADRO, est une toute nouvelle de génération de dalle LED à basse luminance, idéal pour un éclairage de bureau. Ce luminaire rompt les codes habituels de la dalle lumineuse classique et offre un vrai confort visuel et de bien être. Son design innovant apportera une vraie touche de modernité à votre pièce tout en alliant une haute performance d'éclairage.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Tension : 220-240V
- Puissance : 15/34W
- IRC : 80
- Température de couleur : 3000/4000K
- Code couleur : 830/840
- Flux lumineux : 2050/4650
- Durée de vie : 50 000h
- Angle de diffusion : 120°
- Indice de protection : IP40
- Indice de résistance : IK08
- UGR : entre 11.3 et 16
- Dimensions : 600 x 600 x 48 mm

Référence	W	lm	(L) x (Ø)
FM01507	15-34W	2050-4500lm	600 x 600 x 48
FM01508	15-34W	2250-4650lm	600 x 600 x 48




CONVIENT PARFAITEMENT
POUR ...



Bureau

+ Pour consulter nos prix,
rendez-vous sur miko.fr !

Panel PRISMA



LEDVANCE

Référence	W	lm	(h) x Ø
FM01610	30W	3 600lm	600 x 600 x 32
FM01615	36W	3 750lm	600 x 600 x 32




Downlight GAIA



LITLED

Référence	W	lm	T.
JA02654	13W	1 200lm	3000K - 4000K - 6500K
JA02655	15W	1500lm	3000K - 4000K - 6500K
JA02656	18W	1 800lm	3000K - 4000K - 6500K
JA02657	25W	2 500lm	3000K - 4000K - 6500K



Applique CLIP SMALL



ideal lux.

Référence	Désignation	(Ø) x (l) x (h)	Finition
JJ03535	2 x DOUILLE E27	440 x 110 x 127	BLANC
JJ03539	2 x DOUILLE E27	440 x 110 x 127	BRUN



Tube LED COREPRO



PHILIPS

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FJ00507	8W	800lm	4000K	602.5 x 28
FJ00505	18W	2 000lm	4000K	1 212 x 28
FJ00504	24W	2 700lm	4000K	1 514 x 28



Pile Alcaline VARTA



VARTA

Référence	Description
IA00401	LR03 PILE BATON ALCALINE 1.5V (x10)
IA00404	LR14 PILE BATON ALCALINE 1.5V (x1)
IA00403	6LR61 PILE BATON ALCALINE 9V (x1)

ESPACE
EXTÉRIEUR



UTLED

CONVIENT PARFAITEMENT
POUR ...



Façade

Projecteur CREED

Esthétique et efficace, le projecteur CREED a été conçu pour répondre à tous types de problématiques. Asymétrique, orientable et étanche (IP65), ce projecteur LED se décline en plusieurs puissances, de 50W à 240W pour un flux lumineux allant jusqu'à 28 000lm.

Vous pouvez ainsi remplacer facilement vos projecteurs 125/250/400W iodures ou sodiums.

Ce luminaire est équipé d'une valve de décompression afin de prolonger sa durée de la vie en évitant toute condensation.

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JE02409	80W	9 200lm	3000K	359 x 308 x 82
JE02410	80W	9 600lm	4000K	359 x 308 x 82
JE02402	150W	17 800lm	3000K	413 x 366 x 83
JE02401	150W	18 000lm	4000K	413 x 366 x 83
JE02408	200W	23 800lm	3000K	462 x 452 x 87
JE02403	200W	24 000lm	4000K	462 x 452 x 87
JE02412	240W	25 200lm	3000K	462 x 452 x 87
JE02406	240W	28 000lm	4000K	462 x 452 x 87

GARANTIE 5 ANS
50 000h
IP65

+ Pour consulter nos prix, rendez-vous sur mieko.fr !

Projecteur EKKO



Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JE03012	20W	2 400lm	4000K	144 x 156 x 42
JE03029	20W	2 400lm	4000K	176 x 156 x 55
JE03018	50W	6 000lm	4000K	206 x 218 x 46
JE03031	50W	6 000lm	4000K	225 x 219 x 59

GARANTIE 5 ANS
IP65 IK07

Étanche LED STARK



Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB04722	36W	4 000lm	4000K	1 200 x 35 x 48
JB04723	50W	5 500lm	4000K	1 500 x 35 x 48

GARANTIE 3 ANS
30 000h >L70B50
IP65

LEDVANCE

Hublot LED HECATE



TUNGSRAM

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JJ03705	17W	2 040lm	4000K	102 X 250
JJ03714	17W	1 600lm	4000K	102 x 250
JJ03708	25W	2 400lm	4000K	109 x 300
JJ03717	25W	2 400lm	4000K	109 x 300

GARANTIE 5 ANS
60 000h
IP65

Éclairage solaire SOLARIBA



Référence	lm	T.	(Ø) x (h)
JE03701	600lm	4000K	260 x 380

GARANTIE 2 ANS
IP65
120°

Lampe LED HICHBAY E27



PHILIPS

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FB02516	20W	2 700lm	4000K	139 x 80
FB02518	30W	4 000lm	4000K	165 x 100
FB02520	35W	5 000lm	4000K	193 x 118

GARANTIE 2 ANS
15 000h
230V



PARKING

MIKO ÉCLAIRAGE

RETAIL :
COMMERCE, BOUTIQUES,
HYPERMARCHÉS,...



SignComplex

CONVIENT PARFAITEMENT
POUR ...



Parking

MAIS AUSSI ...



Local technique

Étanche LED NIKKO

L'étanche NIKKO est disponible en 4 puissances et également équipé de câbles traversants avec un bornier rapide, facilitant son installation électrique. Résistant à la poussière, l'eau, la corrosion et aux chocs importants, il est idéal pour les parkings, ateliers, locaux techniques, entrepôts.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Glissière pour s'adapter aux existants
- Câblage traversant
- Bornier rapide de connexion
- Gamme large de 2 340lm à 9 000lm
- Applications intérieures et extérieures
- Étanche eau et poussière
- Efficacité lumineuse 150lm/W

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB04126	18W	2 340lm	4000K	600 x 82 x 63
JB04127	36W	4 680lm	4000K	1 200 x 82 x 63
JB04128	50W	6 500lm	4000K	1 500 x 82 x 63
JB04129	50W	7 500lm	4000K	1 500 x 82 x 63
JB04130	60W	9 000lm	4000K	1 500 x 82 x 63

GARANTIE 5 ANS IP65 IK08

+ Pour consulter nos prix, rendez-vous sur miko.fr !

Étanche LED CORELINE



PHILIPS

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB00712	28.6W	4 000lm	4000K	1 215 x 80 x 85
JB00713	42.9W	6 000lm	4000K	1 215 x 80 x 85

GARANTIE 5 ANS 50 000h IP65

Hublot LED HECATE



TUNGSRAM

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JJ03705	17W	2 040lm	4000K	102 X 250
JJ03714	17W	1 600lm	4000K	102 x 250
JJ03708	25W	2 400lm	4000K	109 x 300
JJ03717	25W	2 400lm	4000K	109 x 300

GARANTIE 5 ANS 60 000h IP65

Éclairage solaire LUMINA



Référence	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JE03525	3 000lm	3000K	800 x 220 x 45

GARANTIE 2 ANS IP65 LED

Éclairage solaire SCOPA



Référence	lm	T.	(Ø) x (h)
JE03502	2 000lm	3000K	520 x 165
JE03526	6 000lm	3000K	1000 x 355

GARANTIE 2 ANS IP65 IK10

Lampe LED TRUE FORCE



PHILIPS

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FB02510	13W	2000lm	4000K	180 x 75
FB02512	18W	3000lm	4000K	180 x 75
FB02514	26W	4000lm	4000K	245 x 90

GARANTIE 2 ANS 25 000h 230V



MAGASIN ZONE
DE VENTE



Projecteur sur rail STELA

Discrétion, esthétique, efficacité, simplicité pour cette famille de projecteur STELA. Vous pourrez remplacer facilement vos anciennes technologies énergivores. Le luminaire STELA est un produit de haute qualité, doté d'un IRC90. Il vous offrira un excellent rendu de couleur et permettra de sublimer des produits destinés à la vente. Adaptable sur de nombreux rails et clipsable en 1 seconde, son installation est un jeu d'enfant. Vous pourrez également compter sur ces performances avec une longue durée de vie qui vous fera économiser des coûts de maintenance.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Driver intégré
- Installation sur rail triphasé (3 allumages)
- Qualité lumineuse optimisée IRC90
- Efficacité lumineuse 93lm/W

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JG04609	15W	1 275lm	3000K	160 x 54
JG04621	24W	2 040lm	3000K	197 x 69
JG04633	35W	3 060lm	3000K	200 x 79
JG04611	15W	1 275lm	3000K	160 x 54
JG04623	24W	2 040lm	3000K	197 x 69
JG04635	35W	3 060lm	3000K	200 x 79



CONVIENT PARFAITEMENT
POUR ...



Surface de vente

+ Pour consulter nos prix,
rendez-vous sur miko.fr !

Panel LED COMPACT



Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
FM01617	33W	3 630lm	3000K	595 x 595 x 32
FM01616	33W	3 630lm	4000K	595 x 595 x 32



Tube LED COREPRO



Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FJ00507	8W	800lm	4000K	602.5 x 28
FJ00505	18W	2 000lm	4000K	1 212 x 28
FJ00504	24W	2 700lm	4000K	1 514 x 28



Downlight encastré TURBO



Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JA02629	35W	3 150lm	3000K	100 x 180
JA02631	45W	3 900lm	3000K	100 x 180



Tubes LED MASTER T5



Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FJ00608	16.5W	2 500lm	4000K	1 200 x 21
FJ00611	20W	3 000lm	4000K	1 500 x 21
FJ00601	26W	3 900lm	4000K	1 500 x 21
FJ00617	26W	3 900lm	4000K	1 200 x 21



Gamelle LED SOLEM



Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JD01811	100W	13 000lm	4000K	180 x 290
JD01812	150W	19 500lm	4000K	190 x 290



SOURCES LUMINEUSES

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

ENDURA LIGHT E27



LUMINO

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FB01622	9W	810lm	3000K	105 x 55
FB01621	9W	810lm	3000K	105 x 55

GARANTIE 2 ANS
15 000h
230V

COREPRO GU10



PHILIPS

Référence	w	lm	T.	(L) x (Ø)
FA05302	3.5W	265lm	3000K	54 x 50
FA05307	4W	345lm	3000K	54 x 50
FA05305	4.6W	370lm	3000K	54 x 50
FA05306	4.9W	460lm	3000K	54 x 50

GARANTIE 2 ANS
15 000h
230V

CULMINA LIGHT E14



LUMINO

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)	Angle
JB04722	36W	4 000lm	4000K	1 200 x 35 x 48	196°

GARANTIE 2 ANS
15 000h
230V

Tube LED COREPRO



PHILIPS

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FJ00507	8W	800lm	4000K	602.5 x 28
FJ00508	8W	800lm	6500K	602.5 x 28
FJ00505	18W	2 000lm	4000K	1 212 x 28
FJ00552	18W	2 000lm	6500K	1 212 x 28
FJ00504	24W	2 700lm	4000K	1 514 x 28
FJ00553	24W	2 700lm	6500K	1 514 x 28

GARANTIE 3 ANS
30 000h

Bloc RIVA



AEES

Référence	Désignation	lm	(L) x (l) x (h)	IP
JO01018	BAES EVACUATION RIVA ecoLED	45lm	270 x 50 x 150	IP43
JO01019	BAES EVACUATION RIVA ecoLED	45lm	270 x 50 x 150	IP65
JO01022	BAES AMBIANCE RIVA ecoLED	400lm	270 x 50 x 150	IP65
JO01029	BAES AMBIANCE RIVA ecoLED	400lm	270 x 50 x 150	IP43

LED IK08

LSC RIVA



AEES

Référence	Désignation	lm	(L) x (l) x (h)	IP
JO01009	LSC EVACUATION RIVA LED - 48/230V	45lm	270 x 150 x 50	IP43
JO01010	LSC EVACUATION RIVA LED - 48/230V	45lm	270 x 150 x 50	IP65
JO01606	LSC EVACUATION RIVA LED - 48/230V	400lm	270 x 150 x 50	IP43
JO01611	LSC EVACUATION RIVA LED - 48/230V	400lm	270 x 150 x 50	IP65

LED IK08

VIBA



ZEMPER FRANCE

Référence	Désignation	lm	(L) x (l) x (h)	IP
JO02761	LSC REGLETTE LED MULTI TENSION 48/230V	1 300lm	592 x 49 x 75	IP40
JO02768	LSC REGLETTE LED MULTI TENSION 48/230V	1 350lm	650 x 74 x 60	IP66

LED IK04

BAPI



ZEMPER FRANCE

Référence	Désignation
JP01701	LSC REGLETTE LED MULTI TENSION - 500/100lm - IP54

LED IK07 IP54



RETROUVEZ-NOUS SUR :
www.mieko.fr 

COMPTOIR CENTRAL DES LAMPES - MIEKO
71 Avenue du 25ème RTS - 69009 LYON
Tél : 04 37 64 27 42 - Mail : contact@mieko.fr

© Adobe stock - Freepik - Canva - Sites partenaires
et fournisseurs