



SANTÉ :
EHPAD, HÔPITAUX,
ÉTABLISSEMENTS
SPÉCIALISÉS
2023/2024





« Nos catalogues sectoriels ont été conçus pour vous aider à choisir l'éclairage le mieux adapté à vos espaces d'installation.

Bien que nos experts aient soigneusement sélectionné les produits avec pertinence, ceux-ci ne représentent qu'une partie de l'offre générale par famille de produits qui reste non exhaustive.

Ces catalogues ont été élaborés avec l'expertise de nos Lighting Specialists qui ont investi leur savoir-faire pour vous fournir des recommandations avisées et pour vous accompagner dans le choix de votre éclairage.


Afin de vous permettre d'optimiser votre éclairage et vos achats, il se peut que certains produits apparaissent dans plusieurs lieux. »

Mathias, Lighting Specialist.

N'hésitez pas à faire appel à notre bureau d'études !

Disponible pour vous accompagner quelque soit votre projet.

Contact : be@mieko.fr - Tél : 04 37 64 27

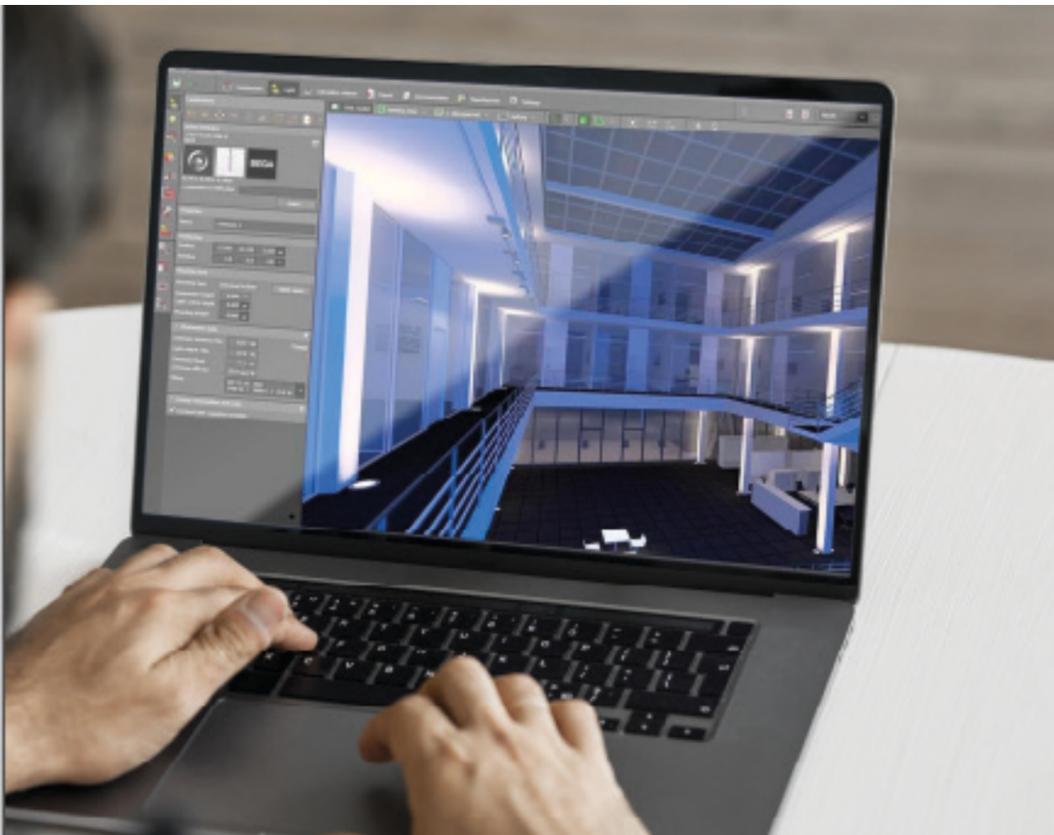

- 

Étude Dialux et simulation 3D
- 

Accompagnement technique et recherche de produit spécifique
- 

Sensibilisation aux normes d'éclairage
- 

Éco-bilan et économie d'énergie

MIEKO vous éclaire...

Secteur d'activité	Besoins
 <p>Hôtel, Café, Restaurant</p>	Chambres, Réceptions, Bars, Cuisines,...
 <p>Santé</p>	EHPAD, Hôpitaux, Etablissements spécialisés,...
 <p>Enseignement</p>	Écoles, Lycées, Universités, Collectivités,...
 <p>Hotellerie de plein air</p>	Campings, Villages vacances,...

LECTURE DES PICTOGRAMMES

- 

Indique la durée de garantie du produit à partir de sa date d'achat.
- 

Indique la durée de vie de la lampe (en heures). Ici elle représente une durée de vie de 50 000 heures.
- 

Indique le taux d'éblouissement créé par une source lumineuse définie par le rapport technique de la CIE 117-1995.
- 

Indique l'indice de rendu des couleurs (IRC). Plus cet indice est élevé, plus la source lumineuse restitue fidèlement les couleurs, comme le ferait la lumière naturelle.
- 

Indique le flux lumineux généré par la lampe (exprimée en Lumen - symbole lm)
- 


Indique l'angle de diffusion du flux lumineux (en degrés).
- 

Indique la classe de protection, celle-ci permet de qualifier un type ou une qualité de protection vis-à-vis d'un risque défini
- 

Indique si le produit est une LED, c'est à dire une diode électroluminescente.
- 

Indique si le produit à une résistance aux corps solides et une étanchéité face aux corps liquides.
- 

Exprimée en Kelvin (K), cette mesure permet de définir la teinte générale de la lumière qui varie d'un jaune chaud à un bleu froid

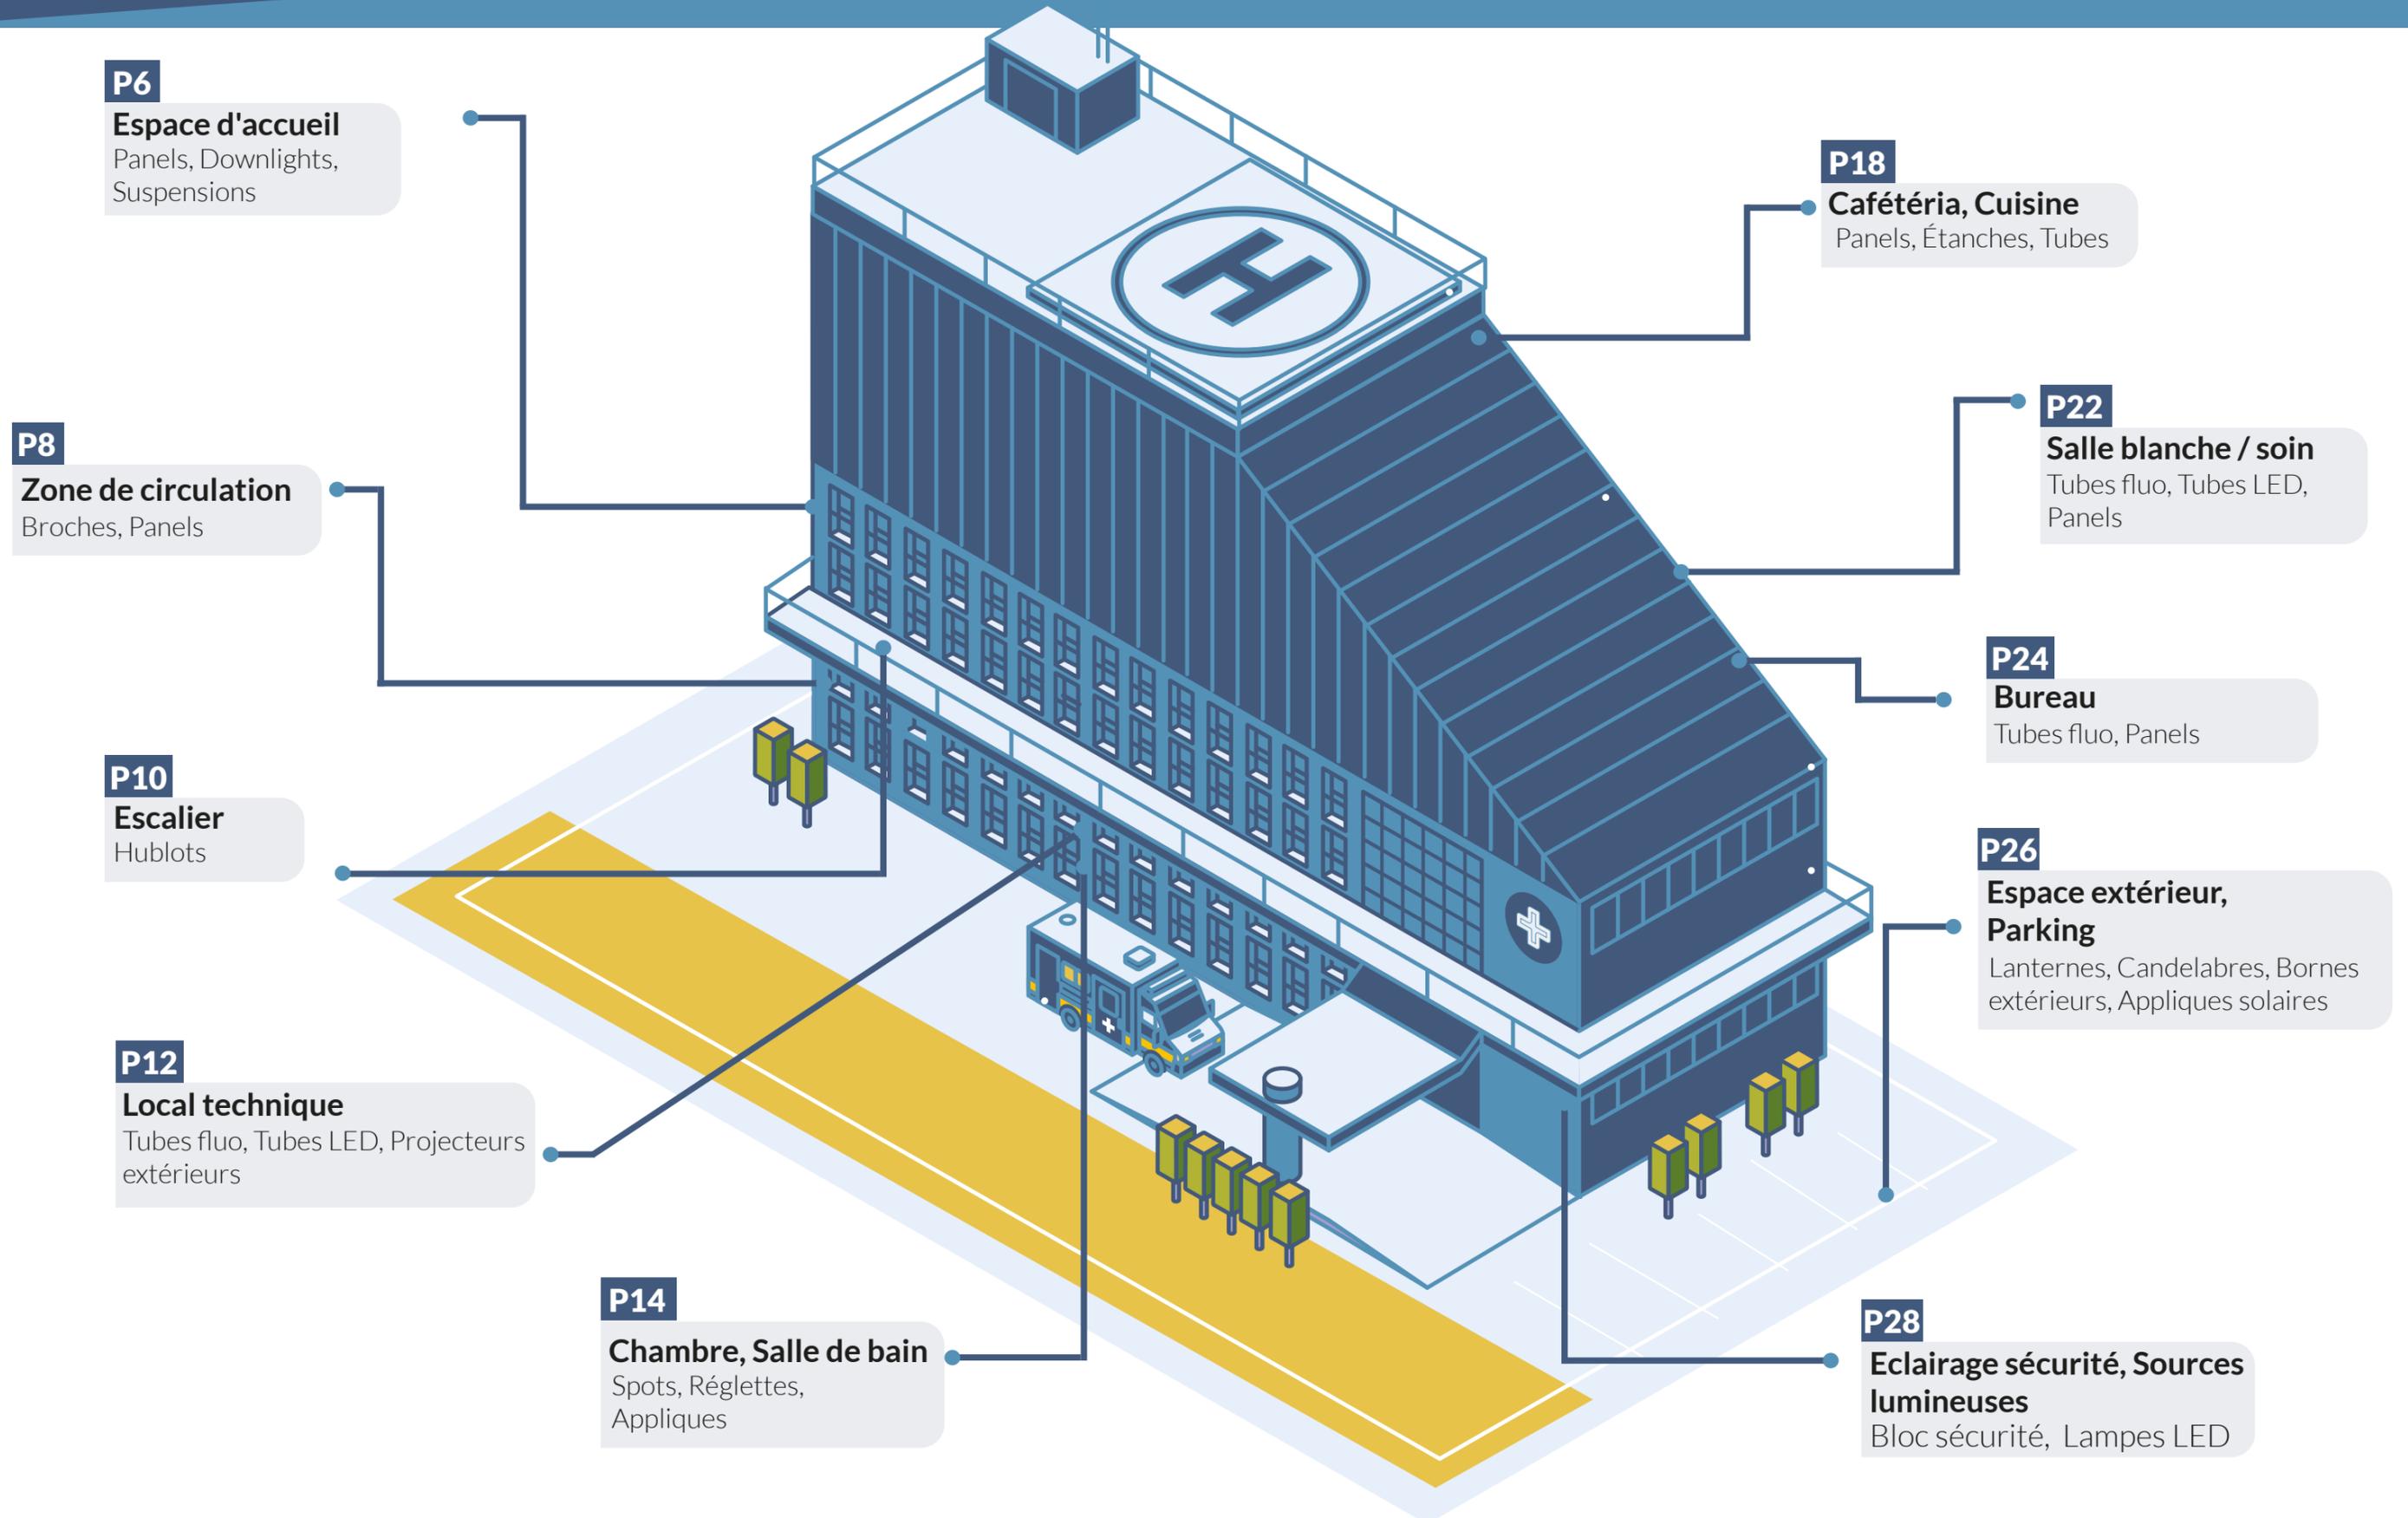

ESPACE D'ACCUEIL



PHILIPS

Panel REVA

Transformez vos intérieurs sombres ou confinés grâce à nos panels LED REVA décoratifs. Nos luminaires créent un puits de lumière dans votre pièce afin d'apporter une ambiance plus décorative et accueillante. Un allié parfait offrant un sentiment de bien-être dans vos bureaux, salles de soins, couloirs, salles d'attente...

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Tension : 220-240V
- IRC : 80
- Température couleur : 4000K
- Durée de vie : 50 000h
- Angle de diffusion : 115°
- Indice de protection : IP40

Référence	W	lm	(h) x Ø
FM02202	120W	12 400lm	1 200 x 1 200
FM02203	180W	18 600 lm	1 200 x 1 800
FM02207	240W	24 800lm	1 200 x 2 400
FM02204	270W	27 900lm	1 800 x 1800



CONVIENT PARFAITEMENT POUR ...



Cabinet dentaire

MAIS AUSSI ...



Caféteriat

+ Pour consulter nos prix, rendez-vous sur miko.fr !

Panel LED COMPACT



LEDVANCE

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
FM01617	33W	3 630lm	3000K	595 x 595 x 32
FM01616	33W	3 630lm	4000K	595 x 595 x 32



Downlight GAIA



UTLED

Référence	W	lm	T.
JA02655	15W	1 500lm	3000K - 4000K - 6500K
JA02656	18W	1 800lm	3000K - 4000K - 6500K
JA02657	25W	2 500lm	3000K - 4000K - 6500K



Plafonnier WOODY



ideal lux.

Référence	Désignation	(h) x (Ø)	Finition
JD01910	4 X DOUILLE E27	180 x 500	BLANC
JD01907	4 X DOUILLE E27	180 x 500	BOIS




Applique COTTON



F.A.R.O.
BARCELONA

Référence	Désignation	(L) x (Ø)	Finition
JJ03664	1x DOUILLE E27	120 x 100 x 200	BEIGE
JJ03624	1x DOUILLE E27	120 x 100 x 200	NOIR
JJ03665	2x DOUILLE E27	370 x 100 x 200	BEIGE
JJ03666	2x DOUILLE E27	370 x 100 x 200	NOIR



Lampe LED ENDURA LIGHT



ELUMINO

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FB01622	9W	810lm	3000K	105 x 55
FB01621	9W	810lm	3000K	105 x 55





PHILIPS

Panel BASIKA

Il est idéal pour les couloirs, les ateliers, les magasins et les espaces communs comme les vestiaires, les salles de bains... Faites des économies d'énergie pouvant atteindre jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires classiques grâce au panel LED BASIKA.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Tension : 220-240V
- Puissance : 36W
- IRC : 80
- Température de couleur : 4000K
- Flux lumineux : 3200 lm
- Durée de vie : 50 000h
- Indice de protection : IP20
- Indice de résistance : IK02
- UGR <22
- Dimensions : 600 x 600 x 34

Référence	W	lm	T.	(h) x Ø
FM00813	30W	3 200lm	4000K	600 x 600 x 34

GARANTIE 2 ANS 50 000h UGR>22

CONVIENT PARFAITEMENT POUR ...



Zone de circulation

MAIS AUSSI ...



Local technique

+ Pour consulter nos prix, rendez-vous sur miko.fr !

Downlight DELOS



BENEITO FAURE

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JA01502	14W	1 320lm	4000K	60 x 150
JA01504	22W	1 870lm	4000K	60 x 230

GARANTIE 3 ANS 25 000h IP40

Downlight HORUS



ELECTRA

Référence	W	lm	T.
JA02806	18W	1 600lm	3000K - 4000K - 6500K
JA02802	22W	2 000lm	3000K - 4000K - 6500K

GARANTIE 2 ANS 50 000h UGR>21

Spot MILOS



SYLVANIA

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JA00240	5W	420lm	3000K	47 x 87
JA00241	5W	480lm	4000K	47 x 87

GARANTIE 3 ANS 30 000h IP44

Appliques COTTON



F A R O

Référence	Désignation	(L) x (Ø)	Finition
JJ03664	1x DOUILLE E27	120 x 100 x 200	BEIGE
JJ03624	1x DOUILLE E27	120 x 100 x 200	NOIR

GARANTIE 2 ANS 1xE27 2xE27 Classe I

Lampes LED PLC 2 Broches



PHILIPS

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FO00314	4.5W	500lm	4000K	137.6 x 28.4
FO00302	6.5W	700lm	4000K	147.6 x 28.4
FO00304	8.5W	1000lm	4000K	170.6 x 28.4

GARANTIE 3 ANS 30 000h 120°

ESCALIER



TUNGSRAM

Hublot HECATE

Le HECATE, s'inscrit dans une gamme complète de hublots idéalement conçus pour l'extérieur. Version avec ou sans détecteur de mouvement, il vous sera possible de régler la luminosité par switch à l'intérieur de l'appareil. Sa fermeture par vis torx limite le vandalisme, le rendant pratiquement incassable (IK10).


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Full LED
- Détecteur : Réglable
- Zone de détection : 10% à 75%
- Temps de détection : 5 secondes à 15 min.
- Luminosité : 50lux - 2lux
- IK10 - Vis torx (anti-vandalisme)
- Applications intérieures et extérieures

Référence	W	lm	T.	(h) x Ø
JJ03705	17W	2 040lm	4000K	102 x 250
JJ03714	17W	1 600lm	4000K	102 x 250
JJ03708	25W	2 400lm	4000K	109 x 300
JJ03717	25W	2 400lm	4000K	109 x 300

GARANTIE 5 ANS
60 000h
IP65

CONVIENT PARFAITEMENT POUR ...

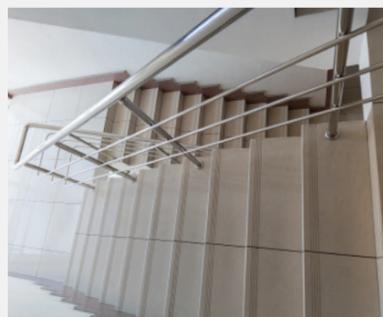

Escalier

MAIS AUSSI ...



Cuisine

+ Pour consulter nos prix, rendez-vous sur miko.fr !

Étanche STARK



LEDVANCE

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB04722	36W	4 000lm	4000K	1 200 x 35 x 48
JB04723	50W	5 500lm	4000K	1 500 x 35 x 48

GARANTIE 3 ANS
30 000h
IP65

Plafonnier START ECO SAILLIE



SYLVANIA

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JJ04512	12W	950lm	4000K	44.5 x 165
JJ04514	15W	1 250lm	4000K	44.9 x 215
JJ04516	24W	2 100lm	4000K	44.9 x 215

GARANTIE 3 ANS
30 000h
UGR>28

Hublot CIRCULAR



LEDVANCE

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JJ01107	13W	960lm	4000K	91 x 250
JJ01108	18W	1 440lm	4000K	115 x 350
JJ01111	24W	1 920lm	4000K	120 x 400

GARANTIE 3 ANS
30 000h
IP44

Lampe LED ENDURA LIGHT



ELUMINO

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FB01622	9W	810lm	3000K	105 x 55
FB01621	9W	810lm	3000K	105 x 55

GARANTIE 2 ANS
15 000h
230 V

Lampe PARATHOM STICK



OSRAM

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FP00902	8W	806lm	4000K	116 x 36
FP00904	9W	1050lm	4000K	116 x 36

GARANTIE 2 ANS
15 000h
230 V



Étanche LED NIKKO

L'étanche NIKKO est disponible en 4 puissances et est équipé de câbles transversants avec un bornier rapide, facilitant son installation électrique. Résistant à la poussière, l'eau, la corrosion et aux chocs importants, il est idéal pour les parkings, ateliers, locaux techniques, entrepôts.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Glissière pour s'adapter aux existants
- Gamme large de 2340lm à 9000lm
- Efficacité lumineuse 150lm/W

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB04126	18W	2 340lm	4000K	600 x 82 x 63
JB04127	36W	4 680lm	4000K	1 200 x 82 x 63
JB04128	50W	6 500lm	4000K	1 500 x 82 x 63

GARANTIE 5 ANS IP65 IK08

CONVIENT PARFAITEMENT POUR ...



Local technique

MAIS AUSSI ...



Cuisine

+ Pour consulter nos prix, rendez-vous sur miko.fr !

Panel BASIKA



PHILIPS

Référence	W	lm	T.	(h) x Ø
FM00813	30W	3 200lm	4000K	600 x 600 x 34

GARANTIE 2 ANS 50 000h UGR>22

Downlight DELOS



BENEITO FAURE

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JJ04512	12W	950lm	4000K	44.5 x 165
JJ04514	15W	1 250lm	4000K	44.9 x 215
JJ04516	24W	2 100lm	4000K	44.9 x 215

GARANTIE 3 ANS 25 000h UGR>28

Hublot CIRCULAR



LEDVANCE

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JJ01107	13W	960lm	4000K	91 x 250
JJ01108	18W	1 440lm	4000K	115 x 350
JJ01111	24W	1 920lm	4000K	120 x 400

GARANTIE 3 ANS 30 000h IP44

Projecteur SUN



ELWIS

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JE03901	15W	1 200lm	5500K	197 x 60

GARANTIE 5 ANS UGR>21 IP44

Tubes LED CORPEPRO



PHILIPS

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FJ00507	8W	800lm	4000K	602.5 x 28
FJ00505	18W	2 000lm	4000K	1 212 x 28
FJ00504	24W	2 700lm	4000K	1 514 x 28

GARANTIE 2 ANS 15 000h 230V

CHAMBRE



LED

Downlight GAIA

L'encastré LED GAIA est adapté aux espaces tertiaires, il offrira un excellent confort visuel grâce à son diffuseur opale ou microprismatique en polycarbonate.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Switch pour régler la température de couleur, : 3000K, 4000K, 6000K
- Bornier à repiquage

Référence	W	lm	T.
JA02655	15W	1 500lm	3000K - 4000K - 6500K
JA02656	18W	1 800lm	3000K - 4000K - 6500K
JA02657	25W	2 500lm	3000K - 4000K - 6500K

GARANTIE 5 ANS	UGR>19	IP44	Classe II
----------------	--------	------	-----------

CONVIENT PARFAITEMENT POUR ...



Chambre

MAIS AUSSI ...



Salle de bain

+ Pour consulter nos prix, rendez-vous sur mieko.fr !

Spot MILOS



SYLVANIA

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JA00240	5W	420lm	3000K	47 x 87
JA00241	5W	480lm	4000K	47 x 87

GARANTIE 3 ANS	30 000h	IP44
----------------	---------	------

Applique NASH



F A R O
BARCELONA

Référence	W	lm	T.	(Ø) x (l) x (h)
JJ03671	16W	990lm	3000K	370 x 40 x 90

GARANTIE 2 ANS	Classe I	LED
----------------	----------	-----

Réglette TINOS



LEDVANCE

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB04705	4W	400lm	3000K	313 x 28 x 36
JB04706	8W	800lm	3000K	573 x 28 x 36
JB04708	14W	1 400lm	3000K	1 173 x 28 x 36
JB04709	25W	2 500lm	3000K	1 473 x 24 x 36

GARANTIE 5 ANS	50 000h	IP20
----------------	---------	------

Lampe LED COPPA



light
ELUMINO

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FA08301	3W	250lm	2700K	53 x 50
FA08303	3W	250lm	4000K	53 x 50
FA08307	5W	470lm	2700K	53 x 50
FA08309	5W	470lm	4000K	53 x 50

GARANTIE 2 ANS	25 000h	230 V
----------------	---------	-------

Lampe LED SPHERA LIGHT



light
ELUMINO

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FC04111	4W	330lm	3000K	87 x 41
FC04112	4W	330lm	3000K	87 x 41

GARANTIE 2 ANS	25 000h	230 V
----------------	---------	-------



VANDA Lighting

Réglette EDGIO

Le luminaire EDGIO offre des performances et polyvalences maximales ainsi qu'un excellent rapport qualité /prix. Dotée d'un indice de protection 44 (IP44) elle convient parfaitement pour les éclairages : miroirs et salles de bain.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Connexion par l'arrière
- Bornier rapide de connexion

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB05806	10W	950lm	3000K	600 x 53 x 65



CONVIENT PARFAITEMENT POUR ...



Salle de bain

MAIS AUSSI ...



Sanitaire

+ Pour consulter nos prix, rendez-vous sur mieko.fr !

Panel AQUA



ITLED

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
FM01229	27W	3 375lm	3000K	600 x 600 x 35
FM01230	27W	3 510lm	4000K	600 x 600 x 35



Spot MILOS IP65



SYLVANIA

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JA00239	6.5W	540lm	3000K	47 x 87
JA00238	6.5W	600lm	4000K	47 x 87




Plafonnier RING



ideal lux.

Référence	Désignation	(h) x (Ø)
JD01914	3 X DOUILLE E27	140 x 350



Hublot CIRCULAR



LEDVANCE

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JJ01106	18W	1 440lm	3000K	115 x 350
JJ01108	18W	1 440lm	4000K	115 x 350
JJ01110	24W	1 920lm	3000K	120 x 400
JJ01111	24W	1 920lm	4000K	120 x 400



Lampe LED LINEA




light
ELUMINO

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FN00402	7W	600lm	2 700K	310 x 38
FN00403	9W	900lm	2 700K	310 x 38



CAFÉTERIA



LEDVANCE

Panel LED COMPACT

Le tout nouveau panel COMPACT offre une polyvalence parfaite sur le long terme. Faible scintillement grâce à un ballast électrique spécial pour un excellent confort visuel et possède une efficacité lumineuse allant jusqu'à 110 lm/W pour maîtriser sa consommation électrique. L'allié idéal pour éclairer efficacement !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Tension d'entrée : 220-240 V
- Résistance : 10°C / +45°C
- Driver on/off inclus
- Fonctionne sur minuteur et détecteur
- Option variation sur demande
- Livré avec filin

ACCESSOIRES

- HI00501 - KIT SAILLIE

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
FM01617	33W	3 630lm	3000K	595 x 595 x 32
FM01616	33W	3 630lm	4000K	595 x 595 x 32



CONVIENT PARFAITEMENT POUR ...



Cafétériat

MAIS AUSSI ...



Accueil

+ Pour consulter nos prix, rendez-vous sur mieko.fr !

Panel REVA



PHILIPS

Référence	W	lm	(h) x Ø
FM02206	90W	9 300lm	600 x 1 800
FM02202	120W	12 400lm	1 200 x 1 200
FM02203	180W	18 600 lm	1 200 x 1 800
FM02207	240W	24 800lm	1 200 x 2 400
FM02204	270W	27 900lm	1 800 x 1800



Spot MILOS



SYLVANIA

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JA00240	5W	420lm	3000K	47 x 87
JA00241	5W	480lm	4000K	47 x 87



Plafonnier SIDE



F A R O
BARCELONA

Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JD02112	20W	1 600lm	3000K	120 x 450
JD02113	20W	1 600lm	3000K	120 x 450




Appliques COTTON



F A R O
BARCELONA

Référence	Désignation	(L) x (Ø)	Finition
JJ03664	1x DOUILLE E27	120 x 100 x 200	BEIGE
JJ03624	1x DOUILLE E27	120 x 100 x 200	NOIR



Suspension WOODY



F A R O
BARCELONA

Référence	Désignation	(L) x (Ø)	Finition
JJ03541	4x DOUILLE E27	150 x 500	BLANC
JJ03542	4x DOUILLE E27	150 x 500	BOIS
JJ03543	4x DOUILLE E27	150 x 500	NOIR





Panel AQUA

Grâce à son IP65 le luminaire AQUA conviendra parfaitement à une utilisation dans des locaux humides tels que les douches, vestiaires, cuisines professionnelle, salle de bain... Doté d'un diffuseur opale, il vous garantira une lumière homogène et harmonieuse. En saillie ou encastré au plafond, son installation est facilitée grâce à son bornier de repiquage et son filin de sécurité inclus.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Réflecteur PMMA et verre trempé
- Filin de sécurité inclus
- En saillie ou encastré au plafond
- Bornier de repiquage

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
FM01229	27W	3 375lm	3000K	600 x 600 x 35
FM01230	27W	3 510lm	4000K	600 x 600 x 35


GARANTIE 5 ANS UGR>19 IP65

CONVIENT PARFAITEMENT POUR ...



Cuisine

MAIS AUSSI ...

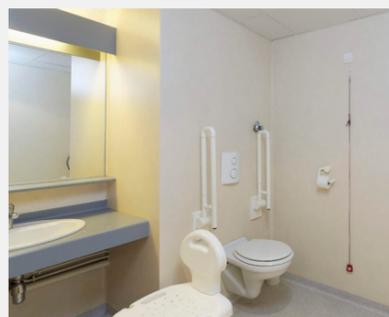

Sanitaire - Salle de bain

+ Pour consulter nos prix, rendez-vous sur miko.fr !

Spot MILOS IP65



Référence	W	lm	T.	(h) x (Ø)
JA00239	6.5W	540lm	3000K	47 x 87
JA00238	6.5W	600lm	4000K	47 x 87

GARANTIE 3 ANS IP65

Étanche LED NIKKO



Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB04126	18W	2 340lm	4000K	600 x 82 x 63
JB04127	36W	4 680lm	4000K	1 200 x 82 x 63
JB04128	50W	6 500lm	4000K	1 500 x 82 x 63

GARANTIE 5 ANS IP65

Étanche LED ERFURT



Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB06301	28W	4 030lm	4000K	1 251 x 107 x 140
JB06302	35W	5 050lm	4000K	1 551 x 107 x 140

GARANTIE 8 ANS IP65

Hublot HECATE



Référence	W	lm	T.	(h) x Ø
JJ03705	17W	2 040lm	4000K	102 x 250
JJ03714	17W	1 600lm	4000K	102 x 250
JJ03708	25W	2 400lm	4000K	109 x 300
JJ03717	25W	2 400lm	4000K	109 x 300

GARANTIE 5 ANS 60 000h IP65

Tube LED COREPRO



Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FJ00507	8W	800lm	4000K	602.5 x 28
FJ00505	18W	2 000lm	4000K	1 212 x 28
FJ00504	24W	2 700lm	4000K	1 514 x 28

GARANTIE 2 ANS 15 000h 230V

SALLE DE SOIN



PHILIPS

Panel CLEAN ROOM

Le CLEANROOM est un luminaire fiable de grande qualité et convient parfaitement aux environnements dans lesquels l'hygiène est primordiale. Doté d'une protection contre la pénétration de poussière, jets d'eau...Il vous garantira le respect d'une propreté irréprochable, tout en ayant une qualité de lumière optimale.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Alimentation avec interface dali
- IP65 CE/EMS/ROAS

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
FM00809	40W	3 500lm	4000K	600 x 600 x 165
FM00812	40W	3 500lm	4000K	600 x 600 x 165
FM00810	40W	3 500lm	4000K	600 x 600 x 165
FM00811	63W	5 500lm	4000K	600 x 600 x 165

GARANTIE 5 ANS UGR>19 IP65

CONVIENT PARFAITEMENT POUR ...



Salle blanche

MAIS AUSSI ...



Salle de soin

+ Pour consulter nos prix, rendez-vous sur miko.fr !

Panel LED COMPACT




LEDVANCE

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
FM01617	33W	3 630lm	3000K	595 x 595 x 32
FM01616	33W	3 630lm	4000K	595 x 595 x 32

GARANTIE 5 ANS 70 000h UGR>19

Panel REVA



PHILIPS

Référence	W	lm	(h) x Ø
FM02206	90W	9 300lm	600 x 1 800
FM02202	120W	12 400lm	1 200 x 1 200
FM02203	180W	18 600 lm	1 200 x 1 800
FM02207	240W	24 800lm	1 200 x 2 400
FM02204	270W	27 900lm	1 800 x 1800

GARANTIE 5 ANS 50 000h IRC>80

Appliques STAN



F A R O
BARCELONA

Référence	Désignation	(Ø) x (l) x (h)	Finition
JJ03669	2x DOUILLE GU10	60 x 72 x 225	BLANC
JJ03670	2x DOUILLE GU10	60 x 72 x 225	NOIR

GARANTIE 2 ANS IP20 Classe I

Applique NASH



F A R O
BARCELONA

Référence	W	lm	T.	(Ø) x (l) x (h)
JJ03671	16W	990lm	3000K	370 x 40 x 90

GARANTIE 2 ANS Classe I LED

Tubes LED COREPRO



PHILIPS

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FJ00507	8W	800lm	4000K	602.5 x 28
FJ00505	18W	2 000lm	4000K	1 212 x 28
FJ00504	24W	2 700lm	4000K	1 514 x 28

GARANTIE 2 ANS 15 000h 230V

BUREAU



SYLVANIA

Panel QUADRO

Le Panel QUADRO, est une toute nouvelle de génération de dalle LED à basse luminance, idéal pour un éclairage de bureau. Ce luminaire rompt les codes habituels de la dalle lumineuse classique et offre un vrai confort visuel et de bien être. Son design innovant apportera une vraie touche de modernité à votre pièce tout en alliant une haute performance d'éclairage

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Tension : 220-240V
- Puissance : 15/34W
- IRC : 80
- Température de couleur : 3000/4000K
- Code couleur : 830/840
- Flux lumineux : 2050/4650
- Durée de vie : 50 000h
- Angle de diffusion : 120°
- Indice de protection : IP40
- Indice de résistance : IK08
- UGR : entre 11.3 et 16
- Dimensions : 600 x 600 x 48 mm

Référence	W	lm	(h) x Ø
FM01507	15-34W	2 050-4 500lm	600 x 600 x 48
FM01508	15-34W	2 250-4650lm	600 x 600 x 48



CONVIENT PARFAITEMENT POUR ...



Bureau

MAIS AUSSI ...



Salle de conférence

+ Pour consulter nos prix, rendez-vous sur miko.fr !

Panel PRISMA



LEDVANCE

Référence	W	lm	(L) x (Ø)
FM01610	30W	3 600lm	600 x 600 x 32
FM01611	36W	3 750lm	600 x 600 x 32



Downlight GAIA



UTED

Référence	W	lm	T.
JA02655	15W	1 500lm	3000K - 4000K - 6500K
JA02656	18W	1 800lm	3000K - 4000K - 6500K
JA02657	25W	2 500lm	3000K - 4000K - 6500K



Applique CLIP SMALL



ideal lux.

Référence	Désignation	(Ø) x (l) x (h)	Finition
JJ03535	2x DOUILLE E27	440 x 110 x 127	BLANC
JJ03539	2x DOUILLE E27	440 x 110 x 127	BRUN



Tube LED COREPRO



PHILIPS

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FJ00507	8W	800lm	4000K	602.5 x 28
FJ00505	18W	2 000lm	4000K	1 212 x 28
FJ00504	24W	2 700lm	4000K	1 514 x 28



Piles Alcaline Varta



VARTA

Référence	Description
IA00401	LR03 PILE BATON ALCALINE 1.5V (x10)
IA00404	LR14 PILE BATON ALCALINE 1.5V (x1)
IA00403	6LR61 PILE BATON ALCALINE 9V (x1)

ESPACE EXTÉRIEUR



Réf : JJ02205/06/07/08



Réf : JJ02212/11/10

Hublot Led BOBA

Le hublot LED BOBA est une gamme de luminaire complète à petit prix doté de nombreux atouts ! Son IP65 lui permet une installation extérieure ou intérieure, au plafond ou au mur. Il saura donner une touche lumineuse à vos espaces.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Tension : 220-240V
- Puissance : 12W
- IRC : 80
- Température de couleur : 3000/4000K
- Code couleur : 830 / 840
- Durée de vie : 25 000h
- Angle de diffusion : 120°
- Indice de protection : IP65
- Indice de résistance : IK02
- Garantie : 3 ans

Référence	W	lm	T.	(h) x Ø
JJ02208	12W	1 250lm	4000K	65 x 157
JJ02207	12W	1 200lm	3000K	65 x 157
JJ02206	12W	1 200lm	3000K	65 x 157
JJ02205	12W	1 250lm	4000K	65 x 157
JJ02212	12W	1 250lm	4000K	58 x 178 x 86
JJ02211	12W	1 200lm	3000K	58 x 178 x 86
JJ02210	12W	1 250lm	4000K	58 x 178 x 86



CONVIENT PARFAITEMENT POUR ...



Espace extérieur

MAIS AUSSI ...



Parking souterrain

+ Pour consulter nos prix,
rendez-vous sur miko.fr !

Étanche STARK



Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB04722	36W	4 000lm	4000K	1 200 x 35 x 48
JB04723	50W	5 500lm	4000K	1 500 x 35 x 48



Projecteur EKKO



Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JE03008	10W	1 200lm	4000K	122 x 131 x 36
JE03012	20W	2 400lm	4000K	144 x 156 x 42
JE03038	30W	3 600lm	4000K	177 x 186 x 42
JE03018	50W	6 000lm	4000K	206 x 218 x 46
JE03043	65W	8 000lm	4000K	268 x 237 x 49



Borne extérieur GIZA



Référence	W	lm	T.	(Ø) x (l) x (h)
JE02712	15W	500lm	3000K	440 x 110 x 127



Borne extérieur SOLARIBA



Référence	lm	T.	(Ø) x (h)
JE03701	600lm	4000K	260 x 380



Guirlande GINGUETTE



Référence	Description
JT00605	CABLE PLAT 20 DOUILLE B22 - 10 METRES
JT00633	CABLE PLAT 10 DOUILLE B22 - 10 METRES



PARKING



UTED

Projecteur CREED

Esthétique et efficace, le projecteur CREED a été conçu pour répondre à tous types de problématiques. asymétrique, orientable et étanche (IP65), il se décline en plusieurs puissances, de 50W à 240W pour un flux lumineux allant jusqu'à 28 000lm. Vous pouvez remplacer facilement vos projecteurs 125/250/400W iodures ou sodiums.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Il est équipé d'une valve de décompression afin de prolonger sa durée de la vie en évitant toute condensation.

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JE02410	80W	9 600lm	4000K	359 x 308 x 82
JE02401	150W	18 000lm	4000K	413 x 366 x 83
JE02403	200W	24 000lm	4000K	462 x 452 x 87
JE02406	240W	28 000lm	4000K	462 x 452 x 87

GARANTIE 5 ANS IP65 IK08

CONVIENT PARFAITEMENT POUR ...



Parking

MAIS AUSSI ...



Façade

+ Pour consulter nos prix, rendez-vous sur miko.fr !

Étanche STARK



LEDVANCE

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB04722	36W	4 000lm	4000K	1 200 x 35 x 48
JB04723	50W	5 500lm	4000K	1 500 x 35 x 48

GARANTIE 3 ANS 30 000h ±10% LEDVANCE IP65

Étanche LED NIKKO



Signcomplex

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB04126	18W	2 340lm	4000K	600 x 82 x 63
JB04127	36W	4 680lm	4000K	1 200 x 82 x 63
JB04128	50W	6 500lm	4000K	1 500 x 82 x 63
JB04129	50W	7 500lm	4000K	1 500 x 82 x 63
JB04130	50W	9 000lm	4000K	1 500 x 82 x 63

GARANTIE 5 ANS IP65 IK08

Solaire LUMINA



Référence	lm	T.	(Ø) x (l) x (h)
JE03525	3000lm	3000K	800 x 220 x 45

GARANTIE 2 ANS IP65 IRC>80

Solaire SCOPA



Référence	lm	T.	(Ø) x (h)
JE03502	2000lm	3000K	520 x 165
JE03526	6000lm	3000K	1000 x 355

GARANTIE 2 ANS IP65 140°

Lampe LED TRUE FORCE



PHILIPS

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FB02510	13W	2000lm	4000K	180 x 75
FB02512	18W	3000lm	4000K	180 x 75
FB02514	26W	4000lm	4000K	245 x 90

GARANTIE 2 ANS 25 000h 230V

SOURCES LUMINEUSES

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

ENDURA LIGHT E27



ELUMINO

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FB01622	9W	810lm	3000K	105 x 55
FB01621	9W	810lm	3000K	105 x 55

GARANTIE 2 ANS
15 000h
230V

COREPRO GU10



PHILIPS

Référence	w	lm	T.	(L) x (Ø)
FA05302	3.5W	265lm	3000K	54 x 50
FA05307	4W	345lm	3000K	54 x 50
FA05305	4.6W	370lm	3000K	54 x 50
FA05306	4.9W	460lm	3000K	54 x 50

GARANTIE 2 ANS
15 000h
230V

CULMINA LIGHT E14



ELUMINO

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)	Angle
JB04722	36W	4 000lm	4000K	1 200 x 35 x 48	196°

GARANTIE 2 ANS
15 000h
230V

Tube LED COREPRO



PHILIPS

Référence	W	lm	T.	(L) x (Ø)
FJ00507	8W	800lm	4000K	602.5 x 28
FJ00508	8W	800lm	6500K	602.5 x 28
FJ00505	18W	2 000lm	4000K	1 212 x 28
FJ00552	18W	2 000lm	6500K	1 212 x 28
FJ00504	24W	2 700lm	4000K	1 514 x 28
FJ00553	24W	2 700lm	6500K	1 514 x 28

GARANTIE 3 ANS
30 000h

Bloc RIVA



ACES

Référence	Désignation	lm	(L) x (l) x (h)	IP
JO01018	BAES EVACUATION RIVA ecoLED	45lm	270 x 50 x 150	IP43
JO01019	BAES EVACUATION RIVA ecoLED	45lm	270 x 50 x 150	IP65
JO01022	BAES AMBIANCE RIVA ecoLED	400lm	270 x 50 x 150	IP65
JO01029	BAES AMBIANCE RIVA ecoLED	400lm	270 x 50 x 150	IP43

LED IK08

LSC RIVA



ACES

Référence	Désignation	lm	(L) x (l) x (h)	IP
JO01009	LSC EVACUATION RIVA LED - 48/230V	45lm	270 x 150 x 50	IP43
JO01010	LSC EVACUATION RIVA LED - 48/230V	45lm	270 x 150 x 50	IP65
JO01606	LSC EVACUATION RIVA LED - 48/230V	400lm	270 x 150 x 50	IP43
JO01611	LSC EVACUATION RIVA LED - 48/230V	400lm	270 x 150 x 50	IP65

LED IK08

VIBA



ZEMPER FRANCE

Référence	Désignation	lm	(L) x (l) x (h)	IP
JO02761	LSC REGLETTE LED MULTI TENSION 48/230V	1 300lm	592 x 49 x 75	IP40
JO02768	LSC REGLETTE LED MULTI TENSION 48/230V	1 350lm	650 x 74 x 60	IP66

LED IK04

BAPI



ZEMPER FRANCE

Référence	Désignation
JP01701	LSC REGLETTE LED MULTI TENSION - 500/100lm - IP54

LED IK07 IP54



RETROUVEZ-NOUS SUR :

www.mieko.fr



COMPTOIR CENTRAL DES LAMPES - MIEKO

71 Avenue du 25ème RTS - 69009 LYON

Tél : 04 37 64 27 42 - Mail : contact@mieko.fr

© Adobe stock - Freepik - Canva - Sites partenaires
et fournisseurs